

TUULETUSHORMI



RAKENNE

- PC kennolevyhormi
 - 16mm opaalinvalkea
 - 32 mm kirkas
- Alumiinirunko
- PC pyramidi-hattu, n. 300 mm irti hormin päästä
- Lintuverkko, PE, UV-suojattu
- Sulkupelti, PC kennolevystä, vaijeritoiminen


VAKIOKOOT

Koot (leveys x syvyys) mm	Hormikulun pituus- vaihtoehdot mm
600 x 600	1390
800 x 800	1740
1000 x 1000	2320
	3490
	7000


ASENNUS

- Hormi voidaan asentaa kattorakenteeseen asennuskehänsä avulla (as.lisätarvike)
- Vakiomallinen vesipelti nopeuttaa asennustyötä (as.lisätarvike)

LISÄTARVIKKEET

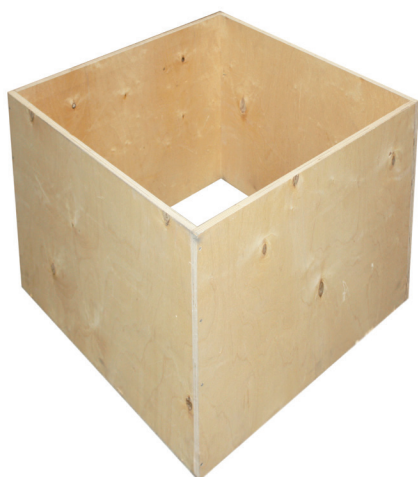

Vaneri-asennuskehä
Paksuus 15 mm

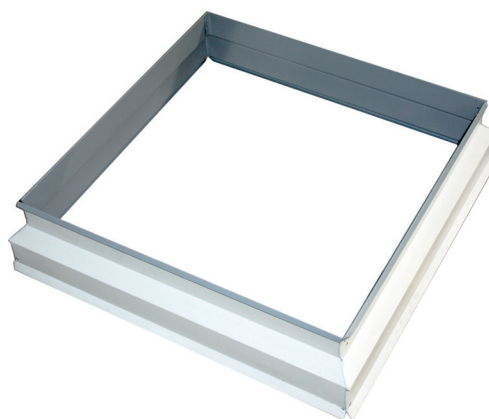

Vesipelti RR20
Muut värit tilauksesta.