

Tuuletusikkunat NATURVENT SA (tuotantorakennuksiin)


Rakenne ja sisältö

- karmi ja puite: Forster 50-teräsputkiprofiilia pulverimaalattuna
- lasitus PC-monikerroslevyä, kirkas, paks. 16 mm, valonläpäisy 76%, k-arvo 2,4 W/m² K

Varusteet



- avaajalaitteita, aukipitolaitteita ja ikkunasalpoja

**Tuuletusikkuna
NATURVENT SA**
sähkömoottoriavaajalla

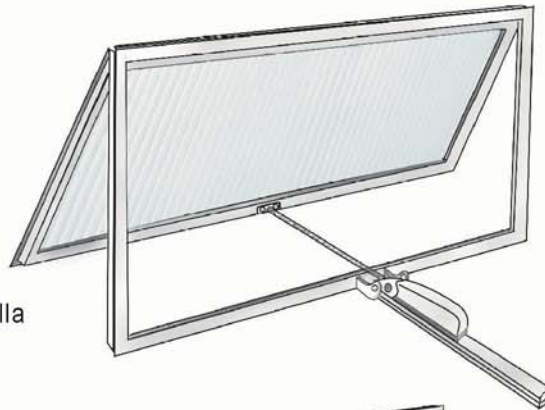


**Tuuletus-
painike**

**Tuuletusikkuna
NATURVENT SA**
aukipitolaitteella ja ikkunasalvalla

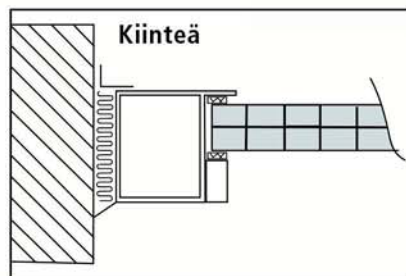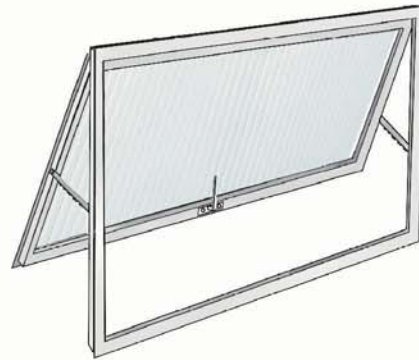

Kiinteä

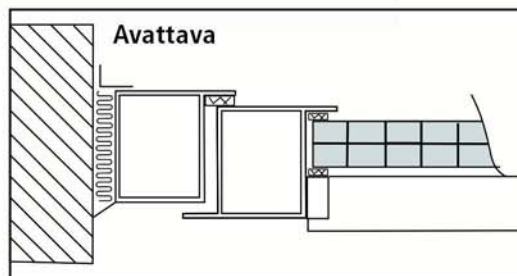

Avattava

